

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2019


Pas de vianants del carrer Ros de Palau al Carrer Mas Jardí

Proposem de fer les obres necessàries per fer possible el pas de les persones, per l'espai destinat a pas de vianants entre el Carrer Ros de Palau i el Carrer dels Sarriera (senyal línia vermella). L'últim dels passos de vianants del nostra sector.



Amb les obres, que ara actualment s'estan fent per arranjar el pas que queda entre el Carrer dels Sarriera i la zona verda, el costat del supermercat, quedarien disponibles el 100% dels passos del nostra barri. (línia groga). Realment es el mateix pas, fet en dos trams.

Detall sobre plànol:

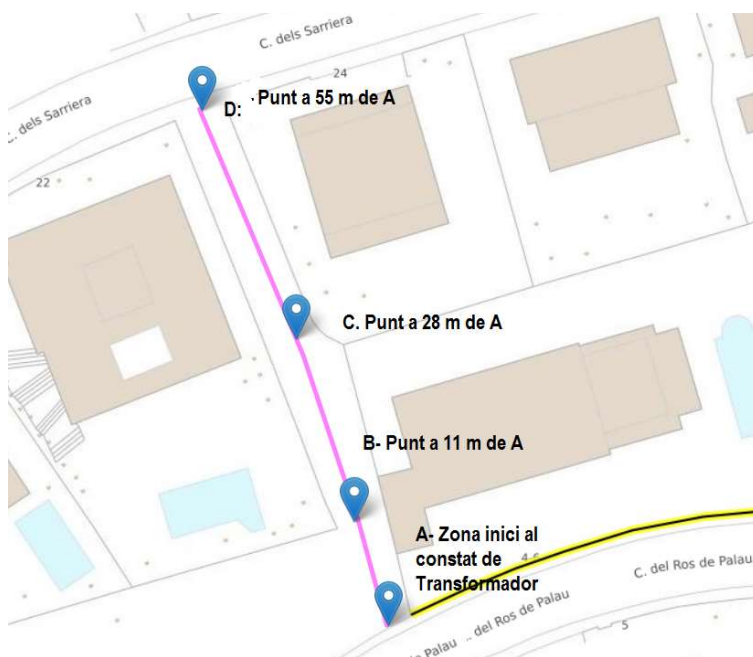

Les dades aproximades del pas son de uns 95 m. de llargada i un desnivell d'entre 8 i 9 m.

PRESENTACIÓ, aspecte actual de la zona:

1. Des de el Carrer dels Sarriera:

Vista direcció Carrer Sarriera Vista direcció carrer Ros de Palau



2. Vista des de el Carrer Ros de Palau:



3. Per salvar aquest desnivell i poder presentar una proposta “possible”, en ha semblat que necessitaven quelcom més que fer uns quantes fotos i dibuixos. Ens hem decidit per demanar el consell de gent experta. La següents fulles es la proposta tècnica i la seva valoració. Aquesta valoració ens ha semblat necessària fer-la per conèixer d’antuvi l’ abast del que demanem.

PROPOSTA TÈCNICA:

- 1- Plànol de l'obra
- 2- Pressupost detallat i resum final de l'obra.

VALOR ESTIMAT DEL TOTAL DEL PROJECTE: 47.000€

Consideracions:

Coneixem que les valoracions que es fan per part nostra, només són orientatives i que seran els serveis tècnics municipals qui donaran el valor. Amb tot, sembla probable, que aquestes futures valoracions superin la nostra i en conseqüència pugui no ser viable. De fet aquest projecte encaixaria més bé amb uns pressupostos bianuals, que ara mateix no tenim.


Per tant el que fem és presentar un projecte en dues fases:

Fase any 2019.

Zona accés des del carrer Ros de Palau:

Escales de formigó i baranes de protecció

VALOR ESTIMAT DEL PROJECTE: 30.000€

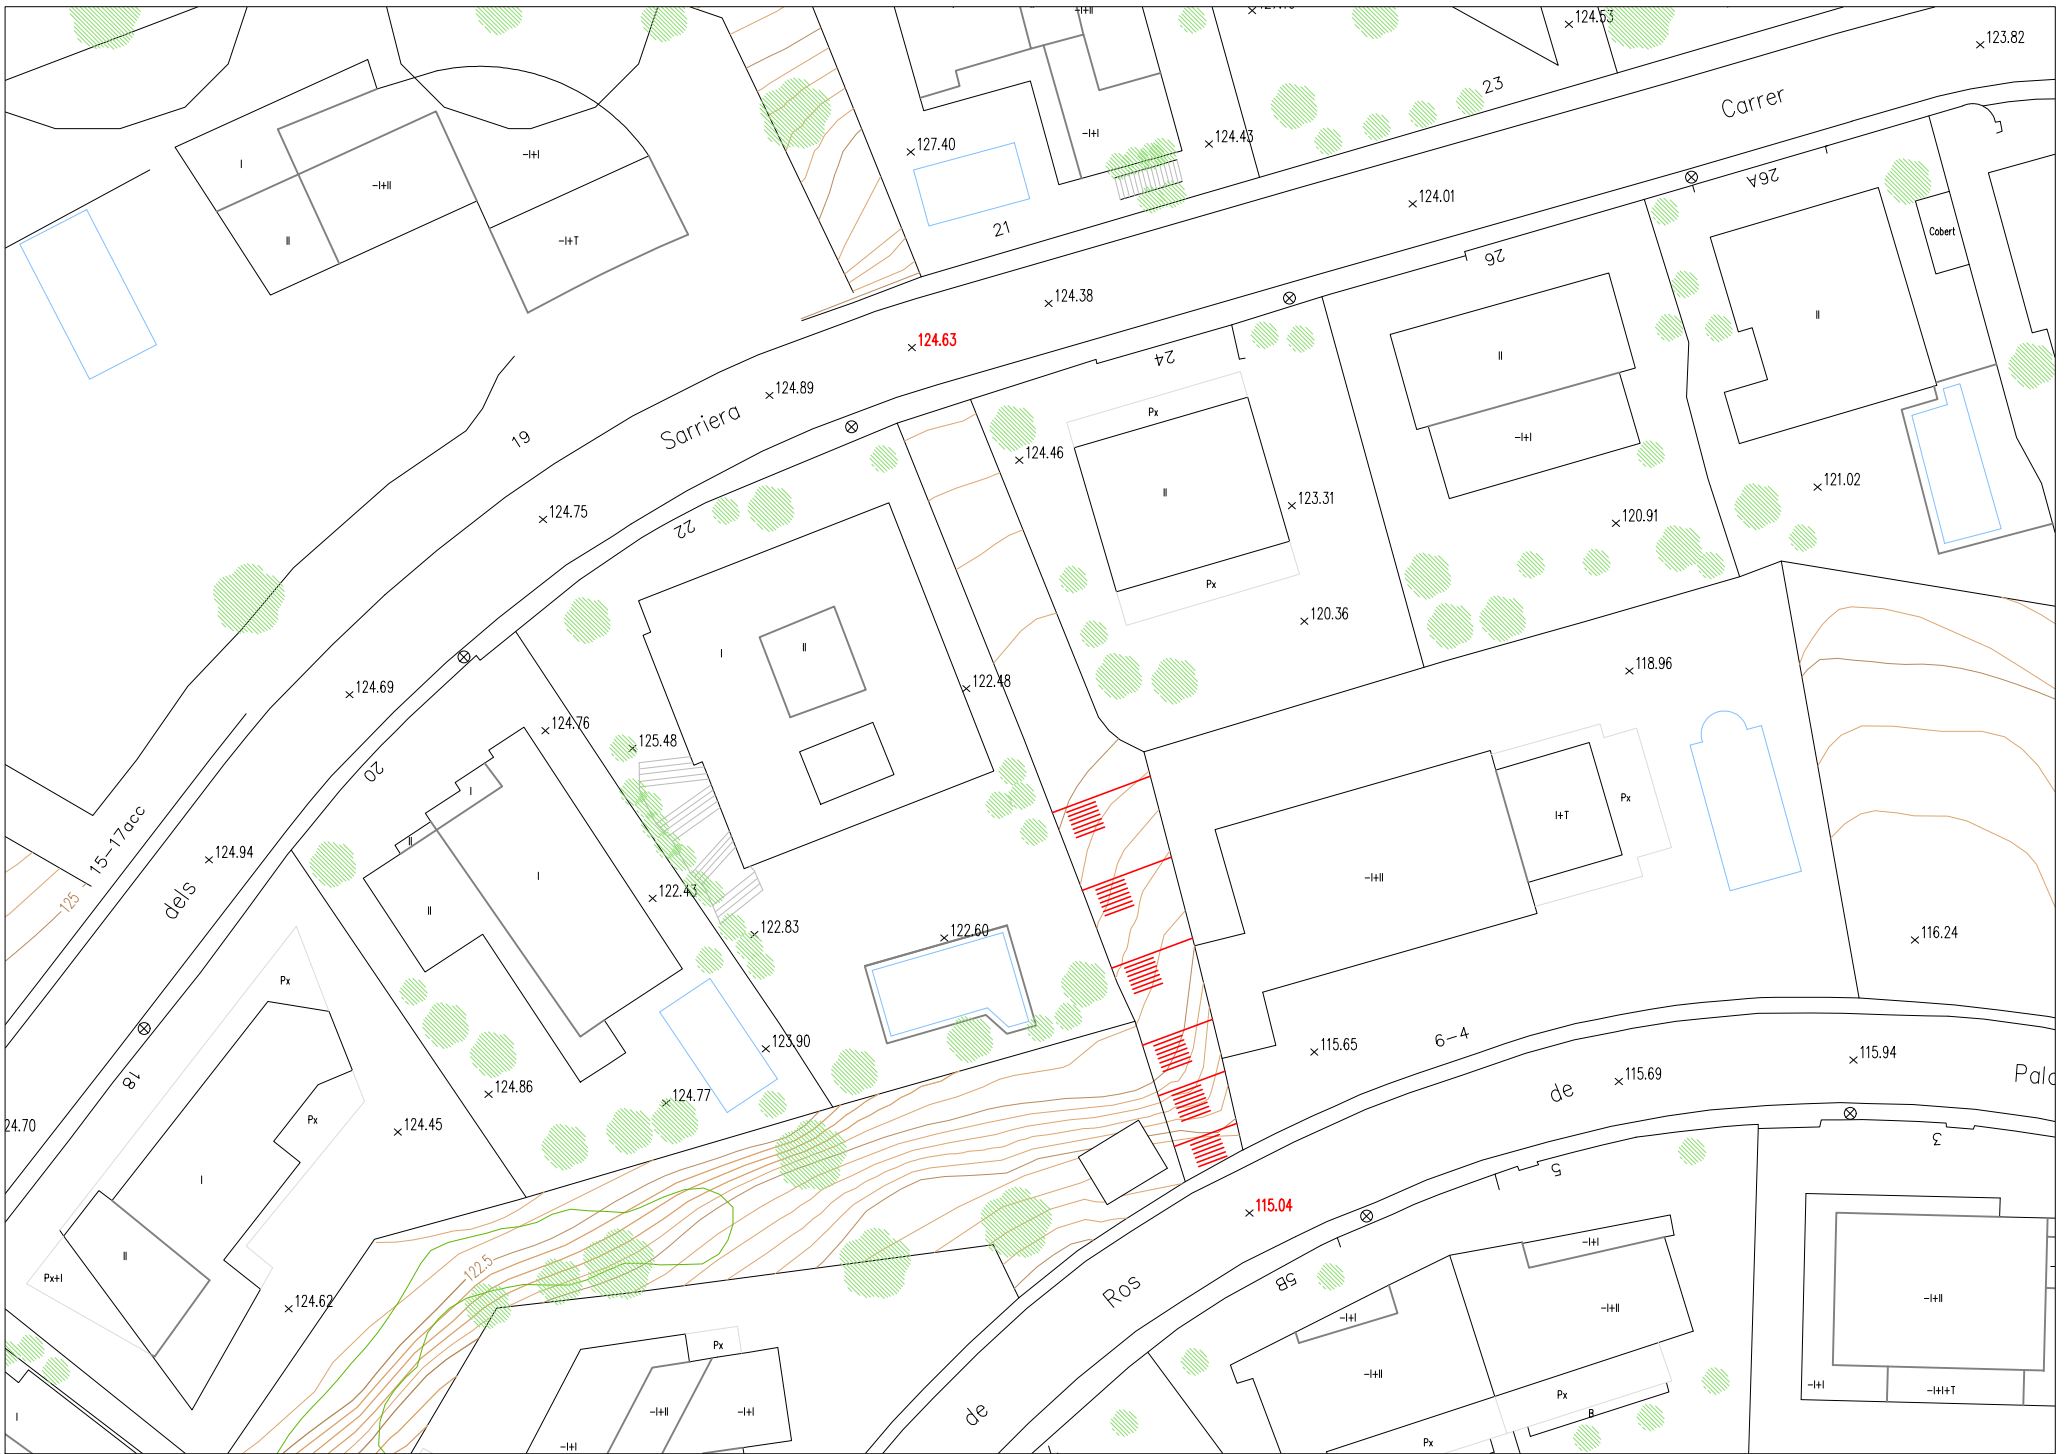

PRESSUPOST

Data: 19/03/19

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ASSOCIACIÓ VEINS PALAU
 Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	0,52	286,000	148,72
2 F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics (P - 5)	3,26	220,409	718,53
3 F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 7)	5,22	115,400	602,39

TOTAL Capítol 01.01 1.469,64

Obra 01 Pressupost ASSOCIACIÓ VEINS PALAU
 Capítol 02 FONAMENTS I MURS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 15)	10,10	65,760	664,18
2 F31522H4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 10)	93,91	26,304	2.470,21
3 F31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 11)	1,12	898,436	1.006,25
4 F32515H4	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 12)	90,87	39,456	3.585,37
5 F32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 13)	1,20	3.021,084	3.625,30
6 F32DDA23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 14)	24,34	131,520	3.201,20

TOTAL Capítol 01.02 14.552,51

Obra 01 Pressupost ASSOCIACIÓ VEINS PALAU
 Capítol 03 PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F9G1Z007	m3	Paviment de formigó acabat amb pedra de riu, HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (P - 16)	103,27	10,515	1.085,88
2 E225PP01	m3	Caixó de amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 30 cm com a màxim i perímetre de làmina de geotextil. (P - 1)	51,06	17,766	907,13
3 G9V2Z007	m	Esglaó prefabricat de formigó 200x35x18 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 25)	54,55	100,000	5.455,00
4 FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 24)	49,65	34,000	1.688,10

TOTAL Capítol 01.03 9.136,11

PRESSUPOST

Data: 19/03/19

Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost ASSOCIACIÓ VEINS PALAU
 Capítol 04 EQUIPAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EB15PP01	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, de tub de 50 mm. i pletines d'acer inoxidable de 50 x 5 mm. col.locades casa 100 cm.i fixades en el mur amb fixacions mecàniques. (P - 2)	62,85	109,600	6.888,36
TOTAL	Capítol	01.04			6.888,36	

Obra 01 Pressupost ASSOCIACIÓ VEINS PALAU
 Capítol 05 XARXA PLUJANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 6)	5,30	27,000	143,10
2	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 8)	3,86	27,000	104,22
3	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)	17,57	27,000	474,39
4	FFB1PP01	m	Tub de PVC 100, de 160 mm de diàmetre nominal, color teula UNE EN 1401-1 SN4 1soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. (P - 19)	52,84	45,000	2.377,80
5	GDK2PP01	u	Pericó de 80x80x125 cm tipus caiguda i recollida de sorres, amb parets de 15 cm de maó calat de 290x140x100 mm. i solera de 15 cm. de gruix de formigó HM-20/P/20/ sobre llit de sorra. (P - 29)	104,54	3,000	313,62
6	GDDZCDD4	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 28)	132,46	3,000	397,38
7	GD5HPP02	m	Canal de fosa dúctil sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa dúctil, de la serie U-200-F75 de Fàbregas, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. (P - 27)	77,88	6,000	467,28
8	GD5HPP01	m	Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m ² , de 160 mm de diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu, inclòs reparació de àciment d'aglomerat asfàltic (P - 26)	454,90	1,000	454,90
9	JDV78702	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 30)	600,00	1,000	600,00
10	JDV7PP01	u	Inspecció final de les instal·lacions de sanejament amb mitjans complementaris, càmera TV segons exigències de la companyia subministradora. (P - 31)	240,00	1,000	240,00
TOTAL	Capítol	01.05			5.572,69	

Obra 01 Pressupost ASSOCIACIÓ VEINS PALAU
 Capítol 06 XARXA ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 6)	5,30	37,100	196,63

PRESSUPOST

Data: 19/03/19

Pàg.: 3

2	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 8)	3,86	37,100	143,21
3	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 9)	17,57	37,100	651,85
4	FDG51457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 17)	6,47	53,000	342,91
5	FHNMZ006	u	Subministre i col·locació de lluminària exterior TWILIGHT BILBAO de la casa IGUZZINI, equipades amb làmpades LED de 21,5 W sobre columnes de 4 m d'alçada. (P - 23)	595,54	6,000	3.573,24
6	FHM11F22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 22)	553,77	6,000	3.322,62
7	FG319254	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 20)	3,68	53,000	195,04
8	FG38PP01	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (P - 21)	3,54	53,000	187,62
9	EDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 3)	27,93	2,000	55,86
10	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 18)	53,92	2,000	107,84
TOTAL Capítol			01.06			8.776,82

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/03/19

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	MOVIMENT DE TERRES	1.469,64
Capítol	01.02	FONAMENTS I MURS	14.552,51
Capítol	01.03	PAVIMENTS	9.136,11
Capítol	01.04	EQUIPAMENTS	6.888,36
Capítol	01.05	XARXA PLUJANES	5.572,69
Capítol	01.06	XARXA ENLLUMENAT	8.776,82
Obra	01	Pressupost ASSOCIACIÓ VEINS PALAU	46.396,13
			46.396,13

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost ASSOCIACIÓ VEINS PALAU	46.396,13
			46.396,13